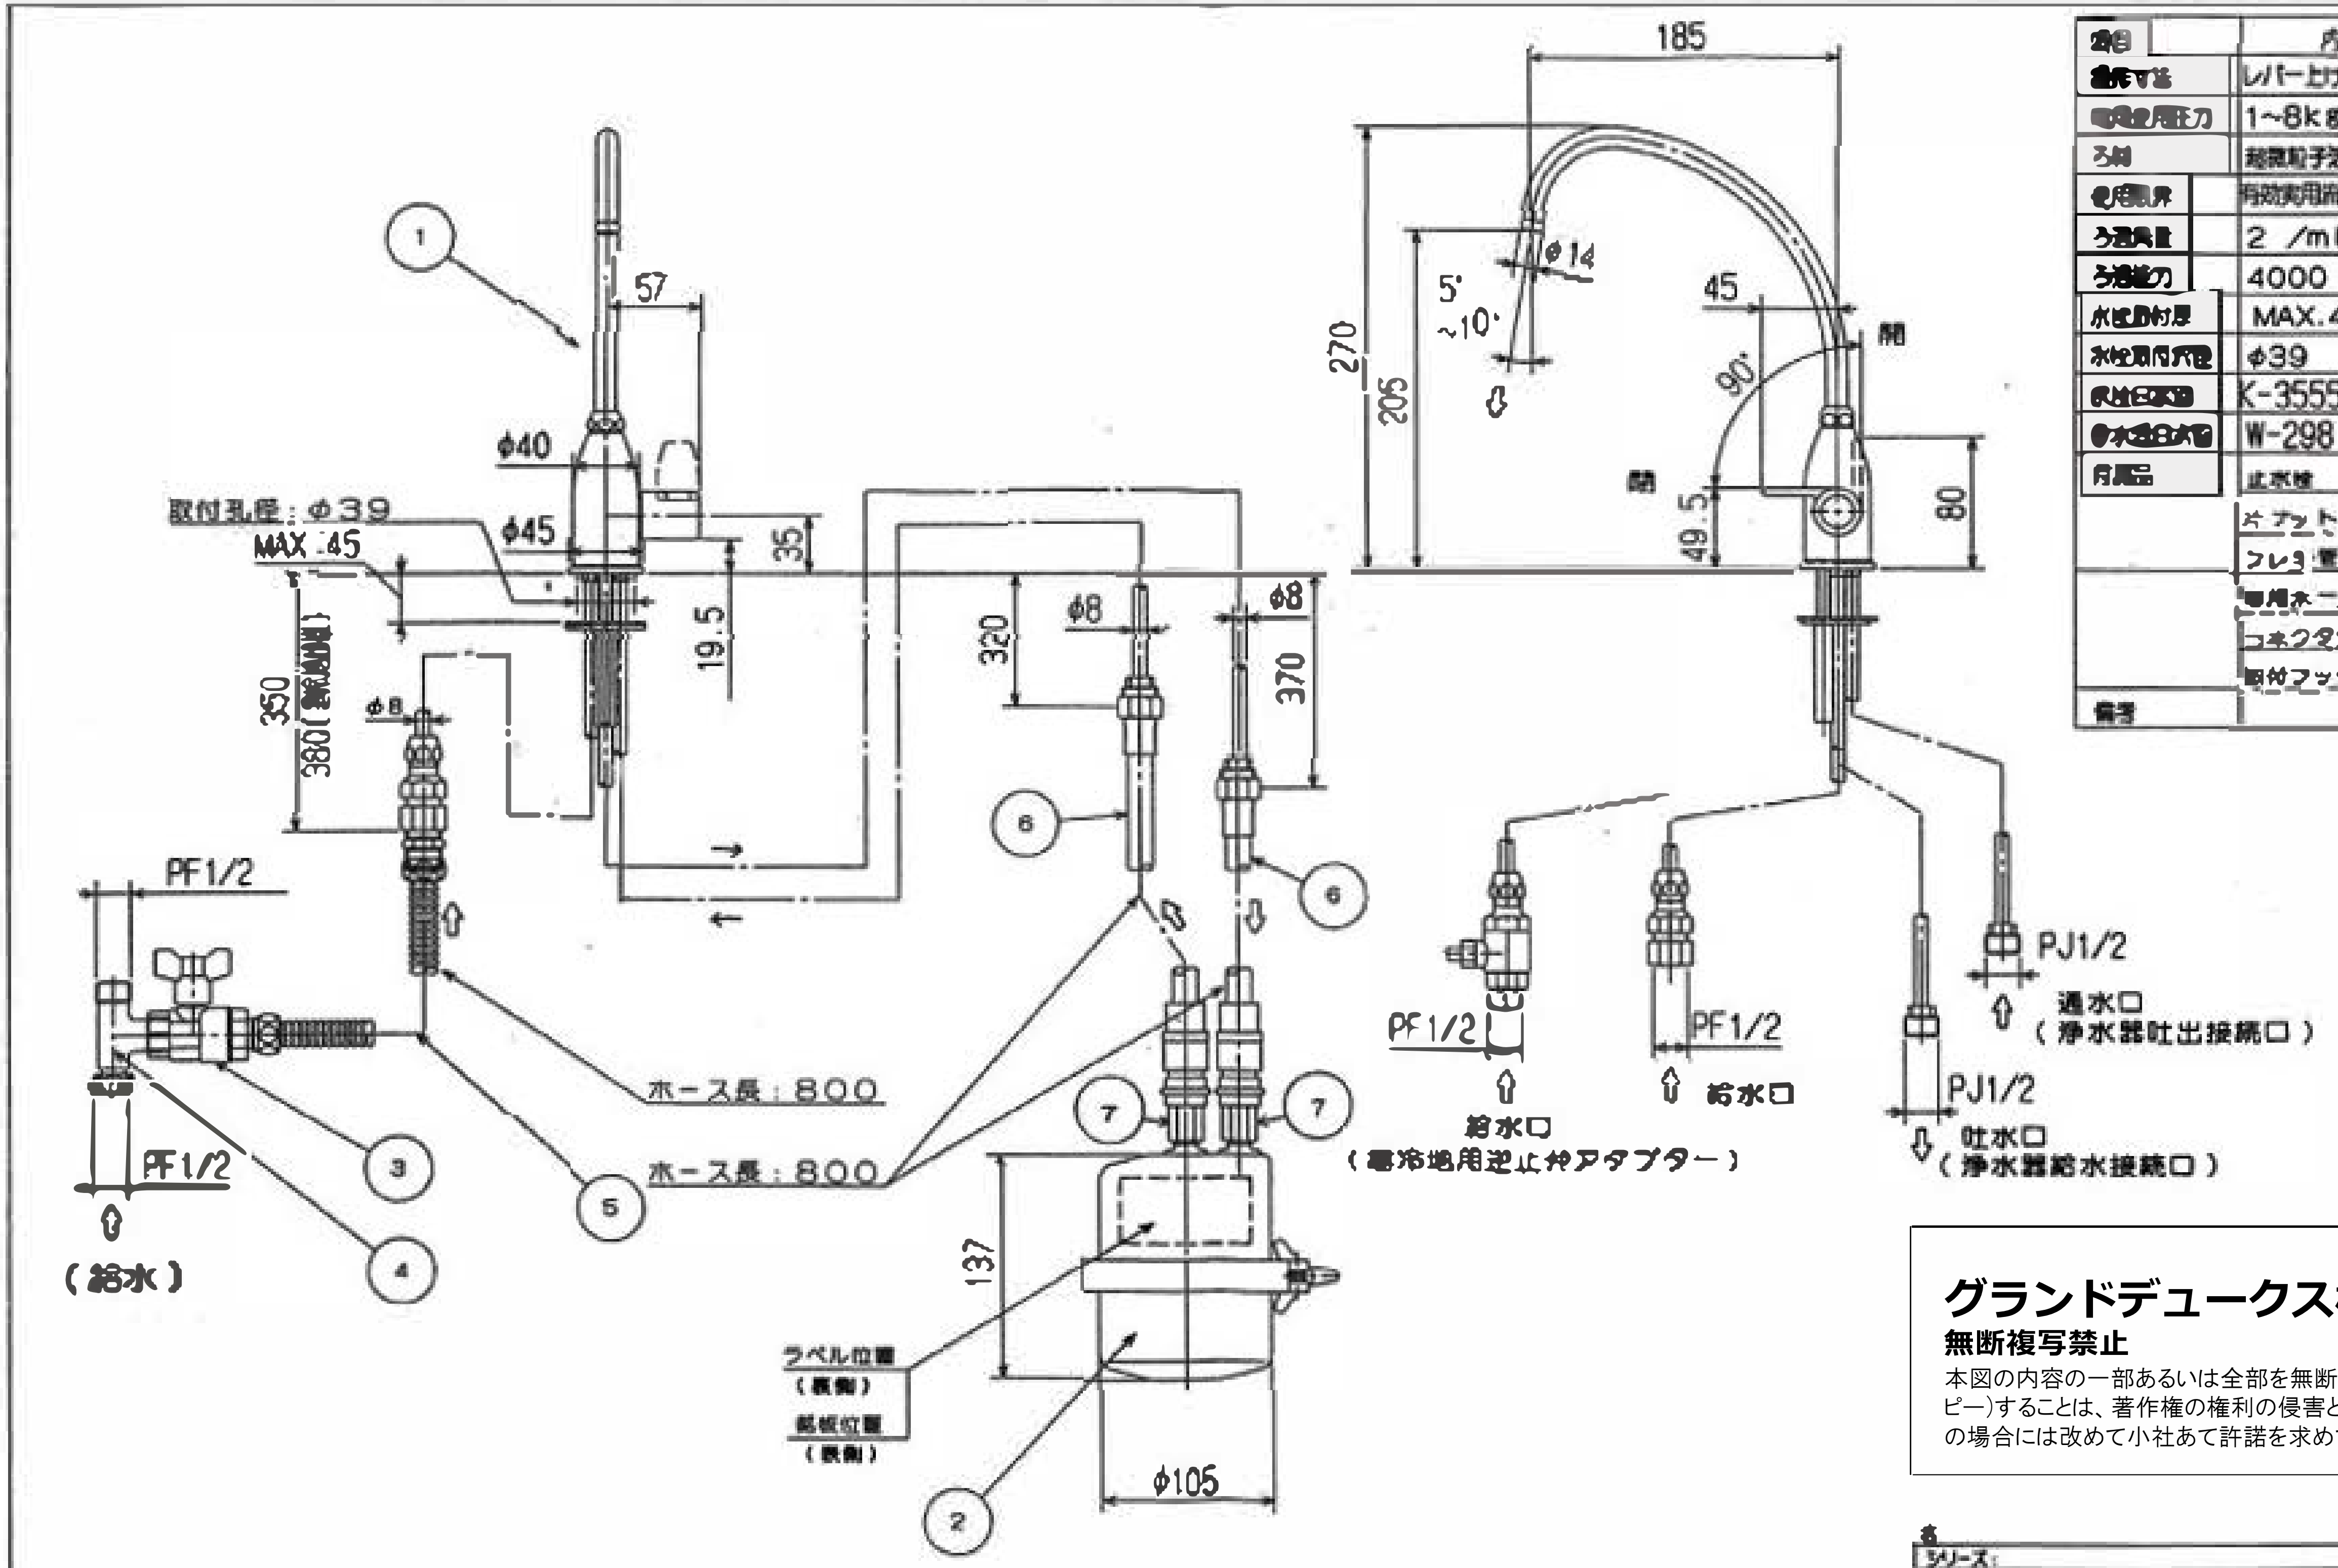
185
270
205
5°~10°
φ14
45
90°
開
閉
49.5
80
57
φ40
φ45
取付孔径：φ39
MAX.45
35
19.5
350（開閉時）
380（開閉時）
320
φ8
φ8
370
PF1/2
PF1/2
（給水）
ホース長：800
ホース長：800
137
φ105
ラベル位置
（裏側）
銘板位置
（裏側）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑥
⑦
⑦
PF1/2
給水口
（電冷地用逆止弁アダプター）
PF1/2
給水口
PJ1/2
吐水口
（浄水器給水接続口）
PJ1/2
通水口
（浄水器吐出接続口）

項目	内容
操作方法	レバー上げて開、下げて閉
使用圧力	1~8kgf/cm²
ろ材	超微粒子活性炭
使用限界	有効使用流量以下になった時
ろ過流量	2 /min
ろ過能力	4000
水栓取付厚	MAX.45mm
水栓取付穴径	φ39
[illegible]	K-3555(旧K-4119)
[illegible]	W-298
付属品	止水栓 片ナットチーズ フレキ管 専用ホース コネクター 取付フック板
備考	

グランドデュークス株式会社

無断複写禁止

本図の内容の一部あるいは全部を無断で複写複製(コピー)することは、著作権の権利の侵害となりますのでその場合には改めて小社あて許諾を求めてください。

シリーズ：

X1-FP20(K)

浄水器

注1. シリアルナンバーはラベルに表示されています。